


安装面的容许误差

MSR系列线性导轨的高刚性特性，为了能获得顺畅的直线运动。以下是对滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。


轴的平行度误差(e_1)

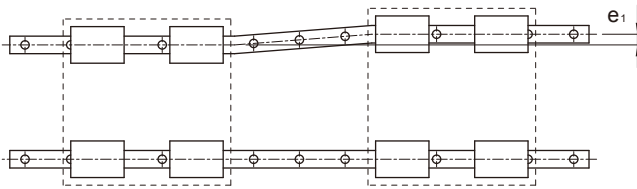

单位: μm

型号	预压等级		
	F0	F1	F2
20	7	5	3
25	9	7	5
30	11	8	6
35	14	10	7
45	17	13	9
55	21	14	11
65	27	18	14

轴的水平度误差(e_2)

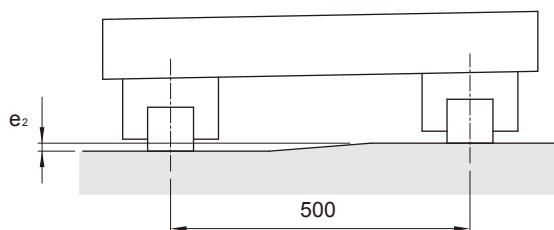

单位: μm

型号	预压等级		
	F0	F1	F2
20	150	105	55
25			
30			
35			
45			
55			
65			

注: 表中的数值是轴间距离为500 mm时的容许值, 容许值与轴间距离成比例。