

精度等级

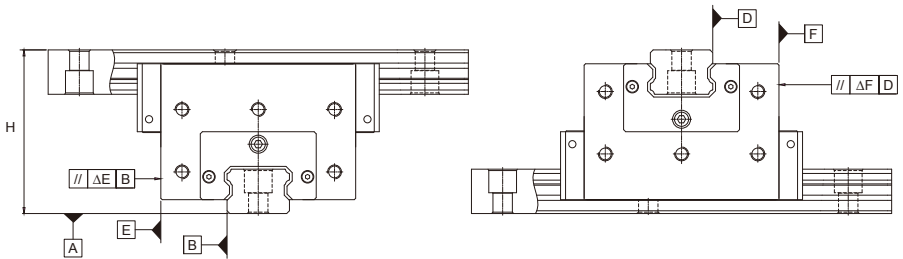


表9 行走平行度

导轨长(mm)		行走平行度值(μm)
超过	以下(含)	P
0	315	3
315	400	4
400	500	5
500	630	6
630	800	7
800	1000	8
1000	1250	10
1250	1600	11
1600	2000	13
2000	2500	15
2500	3000	16

组合件精度表

单位: mm

型号	项目	精度等级
		精密级 P
45	高度H的成对相互差	0.012
	面D对B的直角度	0.012
	滑块E面对于滑块B面的行走平行度	ΔE (如表9)
	滑块F面对于滑块D面的行走平行度	ΔF (如表9)

预压等级


系列别	预压等级		
	轻预压(F _C)	中预压(F ₀)	重预压(F ₁)
SMH45L	0.01~0.03C	0.04~0.06C	0.07~0.09C

注: 其中C为基本额定动负荷, 请参阅规格表。

安装基座的肩部高度和圆角半径

SMH 系列

单位: mm

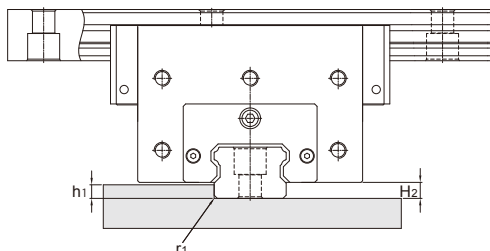

型号	r_1 (max.)	h_1 (max.)	H_2
45	1	8	10