


## 安装面的容许误差


MSB具自动调心特性，即使安装面有些许的加工误差，亦能获得顺畅的直线运动。以下是对滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。

### 轴的平行度误差( $e_1$ )

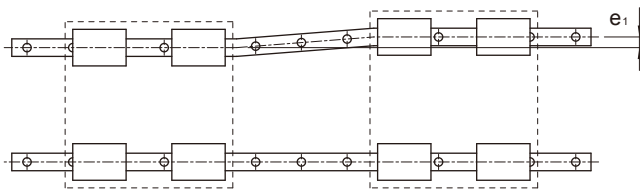

单位:  $\mu m$

型号	预压等级		
	FC	F0	F1
15	25	18	-
20	25	20	18
25	30	22	20
30	40	30	27
35	50	35	30

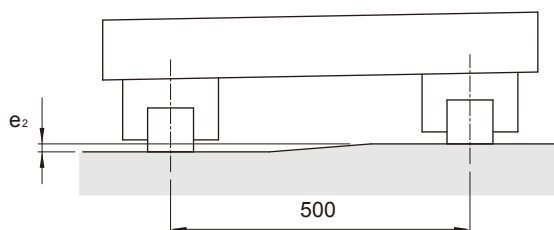轴的水平度误差( $e_2$ )单位:  $\mu m$ 

型号	预压等级		
	FC	F0	F1
15	130	85	-
20	130	85	50
25	130	85	70
30	170	110	90
35	210	150	120

注: 表中的数值是轴间距离为500 mm时的容许值, 容许值与轴间距离成比例。