

## 组合件精度表

单位: mm

型号	项目	精度等级
		精密级 P
45	高度H的成对相互差	0.012
	面D对B的直角度	0.012
	滑块E面对于滑块B面的行走平行度	$\Delta E$ (如表9)
	滑块F面对于滑块D面的行走平行度	$\Delta F$ (如表9)

## 预压等级


系列别	预压等级		
	轻预压(F <sub>C</sub> )	中预压(F <sub>0</sub> )	重预压(F <sub>1</sub> )
SMH45L	0.01~0.03C	0.04~0.06C	0.07~0.09C

注: 其中C为基本额定动负荷, 请参阅规格表。

## 安装基座的肩部高度和圆角半径

### SMH 系列

单位: mm

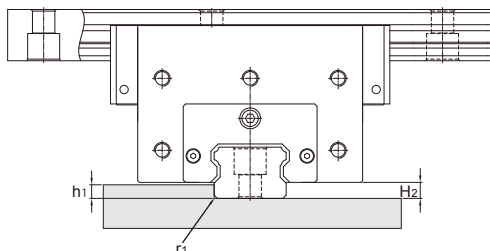

型号	$r_1$ (max.)	$h_1$ (max.)	$H_2$
45	1	8	10