


Linear Stage 精密線性模組


KA 系列

新製品

精密線性模組為馬達驅動之移動平台，由滾珠螺桿及線性滑軌導引構成。其底座為全鋁合金之輕量化設計，適合半導體及自動化產業之精密線性模組。

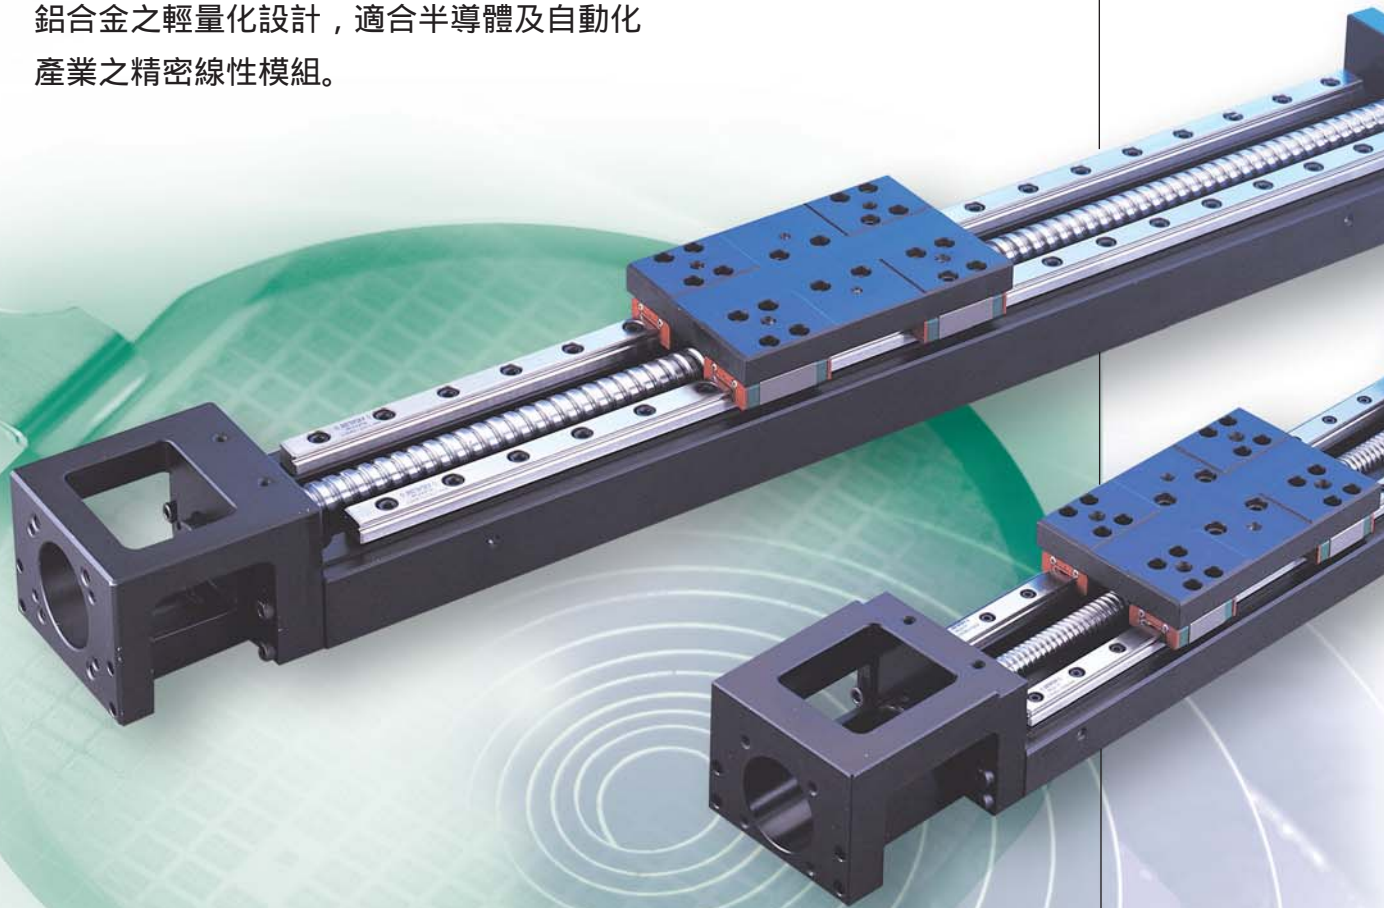

KA50尺寸說明

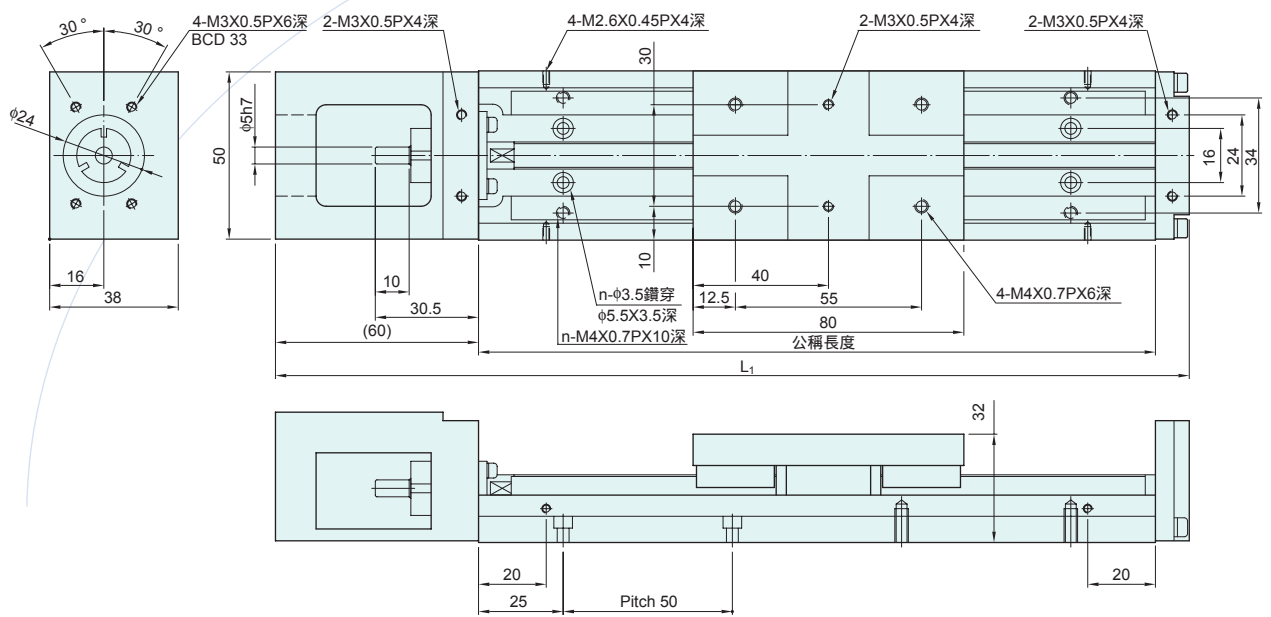


線性滑軌基本動額定負荷 (N)	2136
線性滑軌基本靜額定負荷 (N)	3488
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N)	3920
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N)	4978
滾珠螺桿公稱外徑 (mm)	8
滾珠螺桿導程 (mm)	2
定位重現性 (mm)	± 0.005
定位精度 (mm)	0.02~0.05
行走平行度 (mm)	0.01
公稱長度 (mm)	150~300


公稱長度 (mm)	L_1 (mm)	n
150	220	6
200	270	8
250	320	10
300	370	12

KA60 Motor Adaptor Flange of KA60:


Motor Adaptor Flange F0

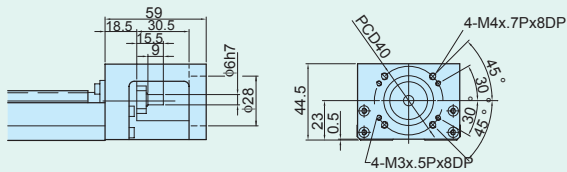


Motor Adaptor Flange F1

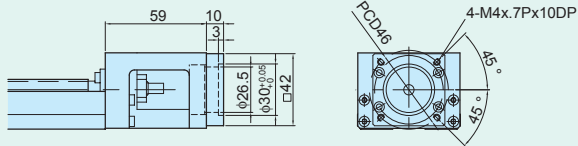


Motor Adaptor Flange F2

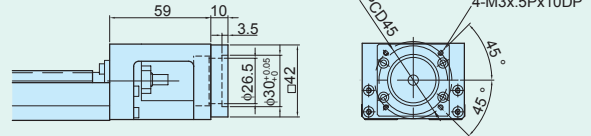


Motor Adaptor Flange F3

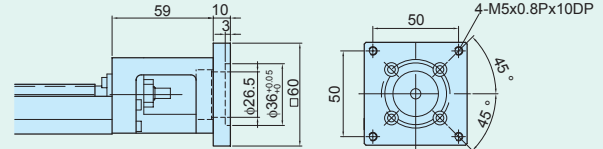

Motor Adaptor Flange F4

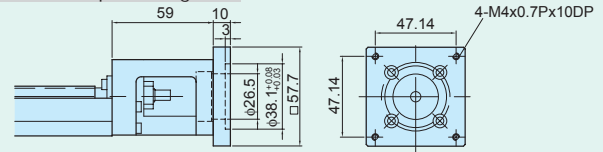

KA60尺寸說明

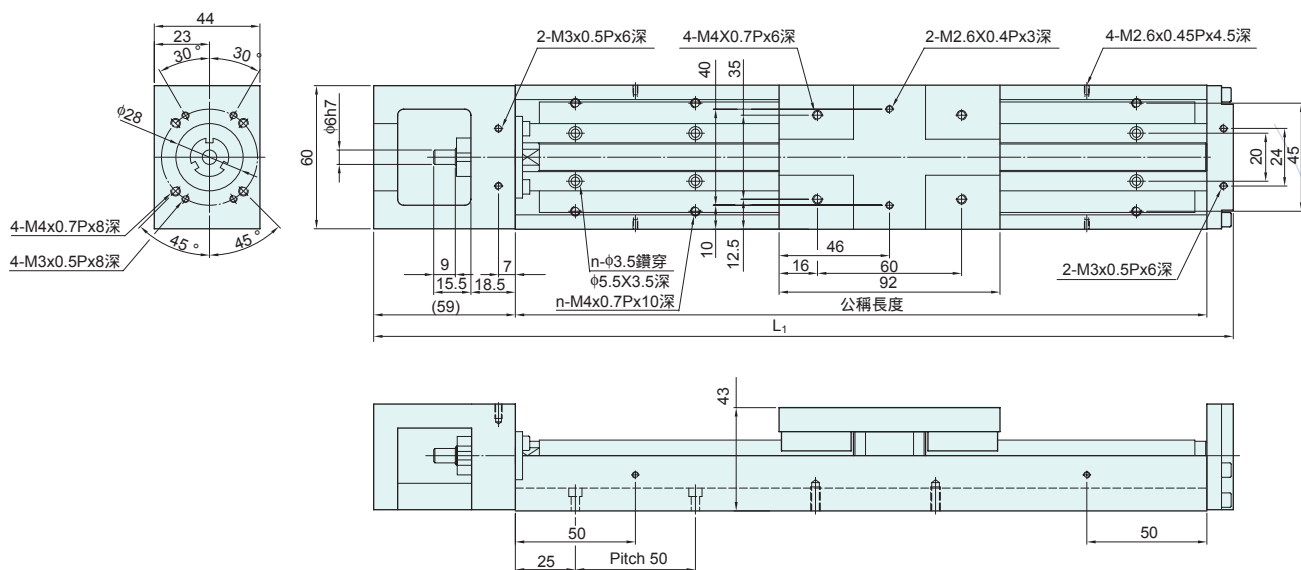

線性滑軌基本動額定負荷 (N)	7448
線性滑軌基本靜額定負荷 (N)	10192
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N)	3665
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N)	6095
滾珠螺桿公稱外徑 (mm)	12
滾珠螺桿導程 (mm)	5
定位重現性 (mm)	± 0.005
定位精度 (mm)	0.02~0.05
行走平行度 (mm)	0.01
公稱長度 (mm)	150~600

公稱長度 (mm)	L ₁ (mm)	n
150	220	6
200	270	8
300	370	12
400	470	16
500	570	20

上銀科技股份有限公司

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.
台中市407台中工業區37路46號
TEL: (04)2359-4510
FAX: (04)2359-4420
http://www.hiwin.com.tw
E-mail: business@mail.hiwin.com.tw

海外廠

德國歐芬堡
HIWIN GmbH
OFFENBURG, GERMANY
http://www.hiwin.de

瑞士蘇黎士
MOTION AND CONTROL GmbH
THALWIL, SWITZERLAND
http://www.hiwin.ch

捷克布爾諾
HIWIN S.R.O.
BRNO, CZECH REPUBLIC
http://www.krios.cz

日本神戶 東京 九州 中部
HIWIN CORPORATION
KOBE/TOKYO/KUMAMOTO/
CHUBU-EIGYOSHO, JAPAN
http://www.hiwin.co.jp

美國芝加哥 美國矽谷
HIWIN CORPORATION
CHICAGO, U.S.A.
http://www.hiwin.com
SILICON VALLEY, U.S.A.
http://www.hiwinmikro.com

經銷商